



Exporté le 12-09-2025

Version : 1.2

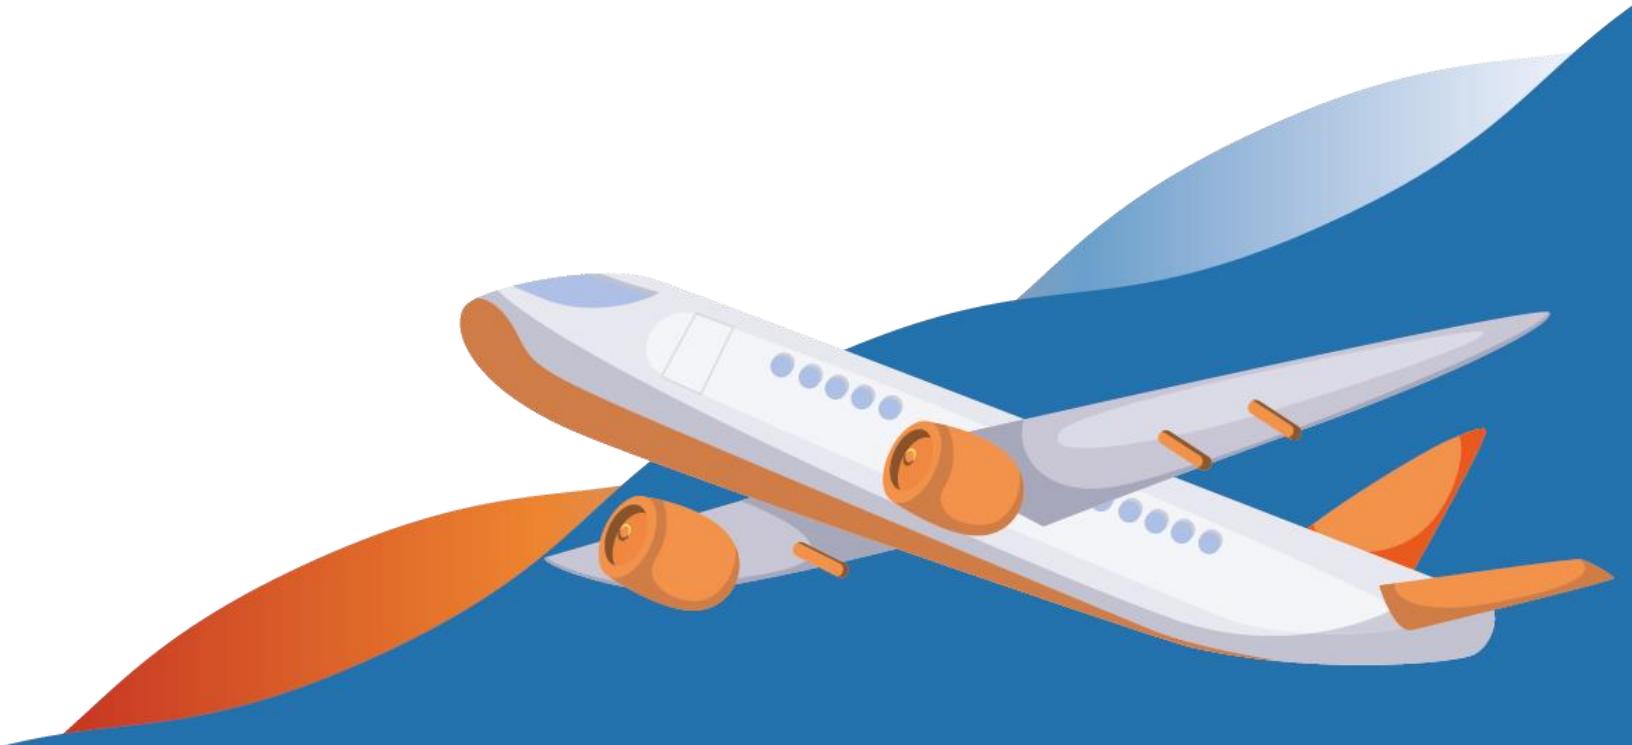


Table of Contents

Table of Contents	2
<i>Versions du document</i>	3

Summary	XSD757
Type	XSD
Version	1.2

Versions du document

Date	Auteur	Commentaire
1 3 juil. 2025	<u>Victor</u> <u>GARRUCHET</u>	Version initiale
2 11 sept. 2025	<u>Victor</u> <u>GARRUCHET</u>	<p>Réordonner les balises “code”, “label” et “declarationDatetime”</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enlever le minOccurs = 1 dans la balise “Error” • Modification du typage de “sequenceNumber” qui passe de string à int pour être raccord avec le 745 et le 755 • La balise “errorCode” a une longueur de 2 et pas comprise entre 1 et 6

```

<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<xsd:element name="MessageAES757">
  xsd:complexType
    xsd:sequence
      <xsd:element name="EnveloppeMessage">
        xsd:complexType
          xsd:all
            <xsd:element type="xsd:dateTime" name="datetime"/>
            <xsd:element name="messageld">
              xsd:simpleType
                <xsd:restriction base="xsd:normalizedString">
                  <xsd:maxLength value="20"/>
                </xsd:restriction>
              </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:element>

```

```
<xsd:element name="transactionId">
  xsd:simpleType
    <xsd:restriction base="xsd:normalizedString">
      <xsd:maxLength value="35"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:all>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="MessageBody">
  xsd:complexType
  xsd:all
  <xsd:element name="Customs">
    xsd:complexType
    xsd:all
    <xsd:element name="messageAES755Id">
      xsd:simpleType
        <xsd:restriction base="xsd:normalizedString">
          <xsd:maxLength value="35"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="MRN">
      xsd:simpleType
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:pattern value="([a-zA-Z0-9])\{18\}"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="forwarder">
      xsd:simpleType
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:pattern value="([a-zA-Z0-9])\{3\}"/>
        </xsd:restriction>
```

```
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:all>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Content">
  xsd:complexType
    xsd:all
      <xsd:element name="code">
        xsd:simpleType
          <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:pattern value="([a-zA-Z0-9]{1,6})"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="label">
        xsd:simpleType
          <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="512"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element type="xsd:dateTime" name="declarationDatetime"/>
      <xsd:element name="Errors" minOccurs="0">
        xsd:complexType
          xsd:sequence
            <xsd:element name="Error" maxOccurs="9999">
              xsd:complexType
                xsd:all
                  <xsd:element name="sequenceNumber">
                    xsd:simpleType
                      <xsd:restriction base="xsd:int">
                        <xsd:totalDigits value="5"/>
                      </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
```

```
</xsd:element>
<xsd:element name="errorPointer" minOccurs="0">
  xsd:simpleType
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="512"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="errorCode">
  xsd:simpleType
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:pattern value="([a-zA-Z0-9]{2})"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="errorReason">
  xsd:simpleType
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:pattern value="([a-zA-Z0-9]{1,10})"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="originalAttributeValue" minOccurs="0">
  xsd:simpleType
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="512"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="remarks" minOccurs="0">
  xsd:simpleType
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="512"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
```

```
</xsd:element>
</xsd:all>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:all>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:all>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>
```